

KILOTECH

Retail POS Interface Scale



Balance PDV à interface

KPDS 1530



Retail POS Interface Scale

Integration made easy. The KPOS 1530 connects with most major POS systems and cash registers via USB or RS232. OPOS driver available for simplified set-up to ensure reduced costs. Can be used on a countertop or recessed into your check out lane. Ideal for QSR, frozen yogurt shops, delis, cafeterias, convenience stores, restaurants, hardware stores, pet stores, movie theatres ,candy shops, cafes or anywhere space is at a premium.

Features

- ✓ Interfaces with most POS systems & ECRs seamlessly via USB or RS232
- ✓ Sleek low profile design facilitates placement on or in crowded counters to maximize space
- ✓ Bright easy to read LCD display with blue backlight
- ✓ Optional external remote tower display
- ✓ Bi-directional RS232, USB ports
- ✓ 3 Weighing modes: kg, lb, oz
- ✓ Constructed with heavy duty cast aluminum X shape support
- ✓ Auto span calibration
- ✓ Stainless steel platform for quick & easy cleaning
- ✓ Adjustable filter settings help reduce environmental vibrations for a quick & accurate reading
- ✓ OPOS driver available
- ✓ Legal for Trade
- ✓ Measurement Canada AM 5971 and NTEP CC 15-003
- ✓ One year warranty

Balance PDV à interface


Intégration facile. Le KPOS 1530 se connecte avec la plupart des systèmes de point de vente et caisses enregistreuses via USB, RS232. Pilote OPOS disponible pour mise en place simplifiée et réduction des coûts. Peut être utilisé sur un comptoir ou encastré dans le convoyeur de la caisse. Pour magasins de yogourt glacé, charcuteries, cafétérias, supermarchés, restaurants, quincailleries, épicerie fines, cafés, cinémas et confiseries, etc... ou un endroit où l'espace est réduit.

Caractéristiques

- ✓ Se connecte avec la plupart des systèmes de point de vente et caisses enregistreuses via USB ou RS232
- ✓ Conception compacte : convient parfaitement sur ou dans les comptoirs encombrés
- ✓ Affichage lumineux ACL facile à lire avec rétroéclairage bleu
- ✓ Afficheur sur colonne en option
- ✓ Ports bi-directionnelles RS232, USB
- ✓ 3 modes de pesage : kg, lb, oz
- ✓ Boîtier robuste en aluminium avec support en X
- ✓ Sélection automatique de la plage
- ✓ Plateau en acier inoxydable amovible facile à nettoyer
- ✓ Filtre réglable réduit les vibrations environnementales pour obtenir un résultat rapide et exacte
- ✓ Pilote OPOS disponible
- ✓ Légal pour le commerce
- ✓ Certifiée par Mesures Canada AM 5971 et NTEP CC 15-003
- ✓ Un an de garantie

Specifications / Spécifications

Item / Article	851508
Model / Modèle	KPOS 1530
Capacity & Graduation / Capacité et graduation	15 kg x 0.005 kg / 30 lb x 0.01 lb / 480 oz x 0.2 oz
Operating Temperature / Température de service	-10° C ~+40° C / 14° F ~ 104° F
Power Source / Alimentation	120V, 50-60 Hz
Options	
Tower Display / Afficheur sur colonne	851507

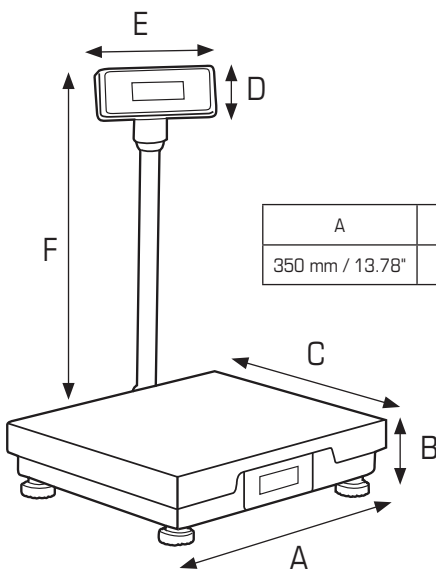

A	B	C	D	E	F
350 mm / 13.78"	75 mm / 2.95"	300 mm / 11.8"	60 mm / 2.36"	145 mm / 5.7"	520 mm / 20.5"

www.kilotech.com



ARMAGH
POS Solutions

180 Dundurn Street South | Hamilton, ON L8P 4K3
 toll free: 888.528.5903 | fax: 905.528.3394
www.armaghpos.com
sales@armaghpos.com

K I L O T E C H

Accrédité par Mesures Canada